

## EXTENSIÓN DE APLICACIÓN

# LA EVOLUCIÓN DEL RETÉN 07338BAYF

Sabó, siguiendo su tradición de vanguardia en tecnología y calidad de los productos, está sustituyendo el ya consagrado ítem 07338BAYF por una nueva versión. Ampliamos su aplicación con mejoras que traerán incluso más calidad y tecnología para el producto.



### APLICACIÓN ACTUAL

#### Eje Meritor sin ABS

MS145 / 155 / 230 / 235 / 240 / 245



### NUEVA APLICACIÓN

#### Eje Meritor con ABS

MS145 / 155 / 230 / 235 / 240 / 245


### ENSAMBLADORA

**Ford / Volvo / Mercedes-Benz / DAF / Iveco / Agrale / Volkswagen**



**Este retén sustituye el 08383BRY**

# 07338BAYF

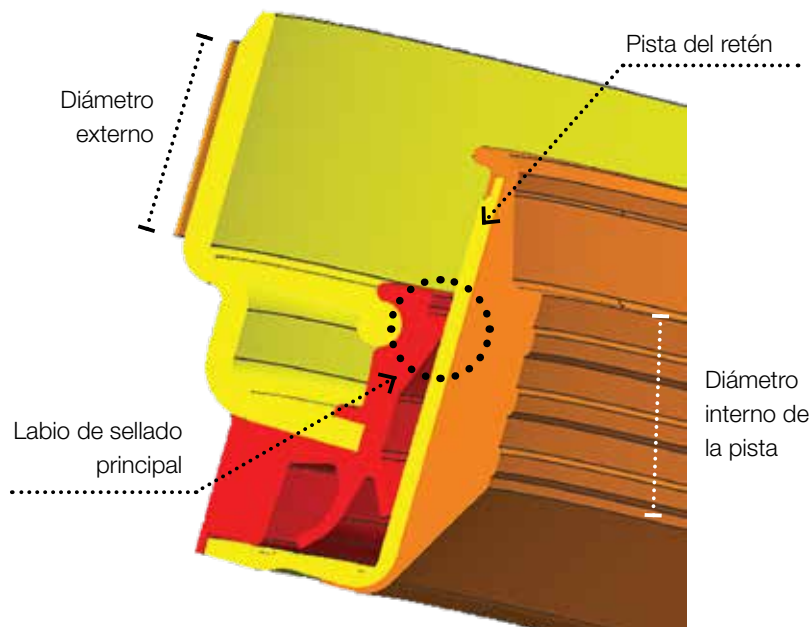

## Para sistemas de freno. Con o Sin ABS

### Retén más bajo

(de 35mm para 30mm de altura)

La altura del retén fue re proyectada para posibilitar el armado en sistema de freno con o sin ABS, sin comprometer las demás aplicaciones.

## Sellado en el diámetro externo del retén con Reved

(Revestimiento sellador) en la coloración Naranja

Excelente sellado de fluidos entre retén y alojamiento, corrigiendo también posibles irregularidades en el alojamiento.

## Pista del retén en goma poliacrítica (ACM)


Soporta mayores temperaturas de trabajo en el eje del vehículo



## Labio del Retén en Fluorelastómero (Fluor- FPM)

El sellado principal del retén será mantenido en Fluorelastómero (Fluor-FPM) con resistencia térmica a altas temperaturas (hasta 180°C). Atiende aplicaciones en régimen severo para transporte Urbano o de Carretera

# 02713BRY

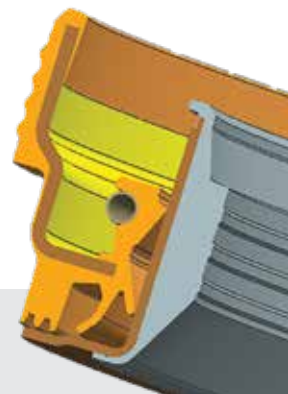

## Para sistemas de freno Con o Sin ABS

Con 30 mm de altura


## Sellado del diámetro externo en goma

Excelente sellado de fluidos entre retén y alojamiento, corrigiendo también posibles irregularidades en el alojamiento

## Confeccionado 100% en goma Nitrílica (NBR)

Resistencia térmica hasta 100°C, adecuado para aplicaciones en transporte de Carretera

# 07340BAYF

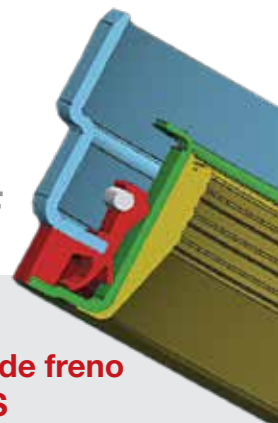

## Para sistemas de freno sin ABS

Con 35mm de altura

## Proyecto original. Mayor durabilidad.

## Retén 100% confeccionado en goma Fluorelastómero (Fluor – FPM)

Resistencia térmica a altas temperaturas (hasta 180°C). Atiende aplicaciones en régimen severo para transporte Urbano o de Carretera.

# SABO



[www.sabo.com.br/es](http://www.sabo.com.br/es)

Consulte aplicaciones completas en nuestro Catálogo Electrónico: [www.sabo.com.br/catalogos](http://www.sabo.com.br/catalogos)